



D-SHAPED BUMPER GUARD SERIES

高性能衝撃吸収材 バンパーガードシリーズ



王子ゴム化成株式会社
OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.

カーSTOPパー Carstopper

【材 質】 合成ゴム

Color Variations




黒
(黄ライン入り)



黒


※ 黒 (黄ライン入り) は、CSD0110・CSD0135 のみです。
※ 印刷のため、現物と色合いが多少異なる場合があります。

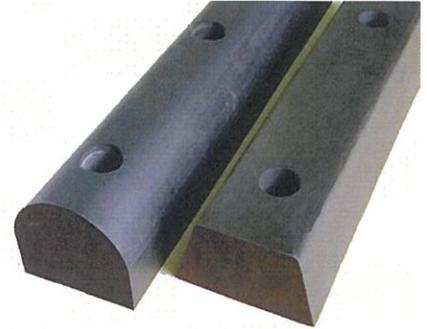

製品仕様 (CSD型)

【CSD型 中空タイプ】

単位：mm




型番	本 体							推奨 アンカー ボルト	当 板		
	幅 W	高さ H	厚み T	標準長さ L	上穴 φD	下穴 φd	ボルト穴ピッチ		幅 W'	厚み T'	穴 N-φD
0055	50	50	10	3000	25	20	150-450P×6-150	M6	25	3	7-8×20 長穴
0077	70	70	15	3000	30	20	150-450P×6-150	M8	32	3	7-10×20 長穴
0110, 0110(L)	100	100	18	3000	38	25	150-450P×6-150	M16	50	4.5	7-20×40 長穴
0135, 0135(L)	150	130	20	2000	38	30	100-450P×4-100	M16	50	4.5	5-20×40 長穴

(L)：黄ライン入り

【CSD型 ムクタイプ】



単位：mm





型番	本 体							推奨 アンカー ボルト
	幅 W	高さ H	厚み T	標準長さ L	上穴 φD	下穴 φd	ボルト穴ピッチ	
0110(M)	100	100	60	1000	40	22	100-400P×2-100	M16
	100	100	60	2000	40	22	100-450P×4-100	M16
0135(M)	150	130	70	1000	50	25	100-400P×2-100	M16

(M)：ムクタイプ

【ボルト穴ピッチ】

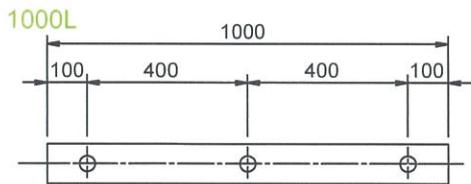

※ 黄ライン入り製品は、D型中空タイプ (CSD0110・CSD0135) のみです。
※ ムクタイプは当板がありません。

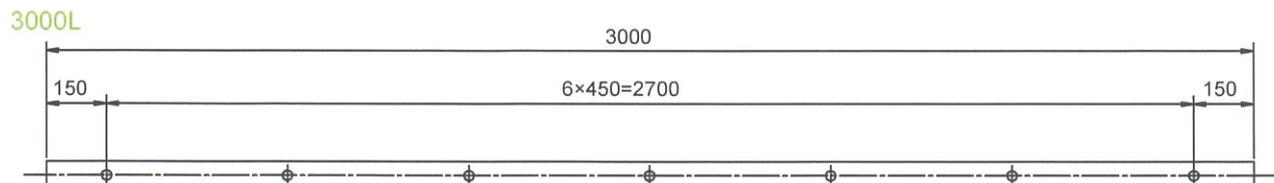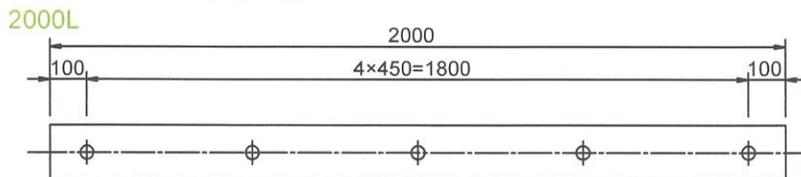

BUMPER GUARD SERIES

高性能衝撃吸収材 バンパーガードシリーズ



当板エッジ部の両サイドは、鋭利で手を切りやすいため、手袋を着用して作業してください。

① アンカーボルトの打ち込み

取付壁面にアンカーボルト（L型・J型基礎ボルト）をあらかじめ打ち込んでおきます（図-1）。または、ドリルで穴加工をし、アンカーボルトを打ち込んでおきます（図-2）。

② ボルト及び当板／ワッシャのセット

製品をボルトにはめ込みます。



ネオストッパー：ワッシャをセットします。

カーストッパー：当板をセットします。

※ネオストッパーは当板不要

③ ナットのセット

ナットを、ボックススパナ等で締め付けます。

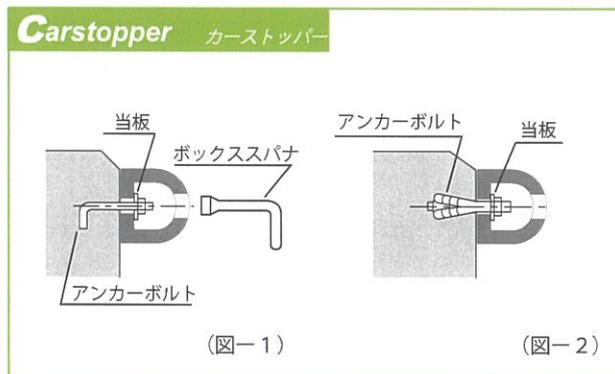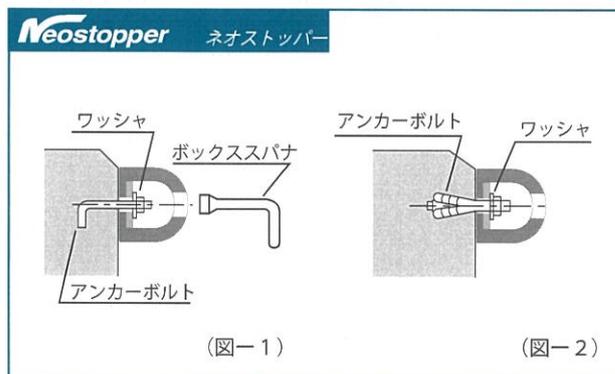

王子ゴム化成株式会社

OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.

〒747-0822 山口県防府市勝間2丁目1番6号
1-6, Katsuma 2-Chome, Hofu, Yamaguchi, 747-0822 JAPAN

TEL:0835-22-3956 (代表) FAX:0835-24-0244

東京支店:03-5822-6590

大阪支店:06-6304-7357

岡山営業所:086-264-7177

中国営業所:0835-22-3574

福岡営業所:092-452-3877

OVERSEAS DEPT:+81-835-22-0056



<http://www.ohji-rubber.co.jp>

※ 本製品は改良により、予告なしに仕様を変更する場合がございます。

Copyright (C) 2013 OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.